

Programmering i C

Lektion 4

18. september 2009

Pointers

- 1
- 2

Pointers
Referenceparametre

Husk: “En variabel er en navngiven plads i computerens lager.”

En **pointer** er en “pegepind” der *peger* på denne plads.

Husk: “En variabel er en navngiven plads i computerens lager.”

En **pointer** er en “pegepind” der *peger* på denne plads.

Declaring a pointer:

```
int* ptr_example; // Declares a pointer to an int.
```

Husk: "En variabel er en navngiven plads i computerens lager."

En **pointer** er en "pegepind" der *peger* på denne plads.

Declaring a pointer:

```
int* ptr_example; // Declares a pointer to an int.
```

Getting the address of a variable:

```
int my_int = 3;  
ptr_example = &my_int. // makes ptr_example point to  
// the address of my_int.
```

Husk: "En variabel er en navngiven plads i computerens lager."

En **pointer** er en "pegepind" der *peger* på denne plads.

Declaring a pointer:

```
int* ptr_example; // Declares a pointer to an int.
```

Getting the address of a variable:

```
int my_int = 3;  
ptr_example = &my_int. // makes ptr_example point to  
// the address of my_int.
```

Dereferencing:

```
*ptr_example = 2; // Sets the value of the data  
// pointed to by ptr_example.
```

- `&j` betegner *adressen* af variablen `j`
 - `*pti` betegner den *værdi*, som `pti` *peger på*
- ⇒ `*&i` er det samme som `i` (og `&*pti` er det samme som `pti`)
- `*` = **dereference**, `&` = **reference**

Eksempel:

```
int* ptr_example; // Declares a pointer to an int.  
int *ptr_example; // Declares a pointer to an int.  
int* ptr2, ptr3;  
  
int main (void) {  
    ptr3 = 5;  
    ptr2 = 5; // gives warning  
}
```

- `*s` should be sticky.

Eksempel:

```
int* ptr_example; // Declares a pointer to an int.  
int *ptr_example; // Declares a pointer to an int.  
int *ptr2 , ptr3;  
  
int main (void) {  
    ptr3 = 5;  
    ptr2 = (int*) 5; // using a cast  
                    // still not a good idea.  
}
```

- $\&j$ betegner *adressen af variablen j*
 - $*pti$ betegner den *værdi, som pti peger på*
- ⇒ $*\&i$ er det samme som i (og $\&*pti$ er det samme som pti)
- $*$ = **dereference**, $\&$ = **reference**

Problem: Funktioner i C kan ikke ændre på deres parametre (og give ændringer tilbage til hovedprogrammet) – **værdiparametre**.

Problem: Funktioner i C kan ikke ændre på deres parametre (og give ændringer tilbage til hovedprogrammet) – **værdiparametre**.

Løsning: Kald funktionen med **pointers** som parametre:

Problem: Funktioner i C kan ikke ændre på deres parametre (og give ændringer tilbage til hovedprogrammet) – **værdiparametre**.

Løsning: Kald funktionen med **pointers** som parametre:

Eksempel: en funktion der bytter om på to heltal:

```
void swap(int *x, int *y) {  
    int tmp;  
    tmp = *x;  
    *x = *y;  
    *y = tmp;  
}
```

Bemærk at **swap** ikke laver om på de to pointers; kun på de *værdier* de peger på!

[swap.c]

Eksempel: en funktion der bytter om to heltal:

```
int main(void) {
    int a = 3, b = 7;

    printf("Before: %d %d\n", a, b);
    swap(&a, &b);
    printf("After: %d %d\n", a, b);

    return 0;
}


void swap(int *x, int *y) {
    int tmp;
    tmp = *x;
    *x = *y;
    *y = tmp;
}
```

Arrays


- 3 Arrays
- 4 Arrays og pointere
- 5 Eksempel
- 6 Out of bounds

Et **array** er en tabel af variable af samme type der kan tilgås via deres indeks.


```
int tal[3];
```



```
tal[0]=5;
```



```
tal[1]=4;
```



```
tal[2]=tal[0]+tal[1];
```



- et array skal deklareret med angivelse af *type*, og helst også *størrelse*: *type a[N]*
- laveste indeks er *0*, højeste er *N – 1*
- indgangene lagres *umiddelbart efter hinanden*
- ⇒ *&a[k] == &a[0] + k*sizeof(type)*

I C er et array det samme som en **konstant pointer til dets første indgang**:

```
#include <stdio.h>

int main (void) { /* array-pt.c */
    int a[3], i;

    *a = 5;
    *(a + 1) = 4;
    *(a + 2) = *a + *(a + 1);

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf( "%d: %d\n", i, a[i]);
    }


    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

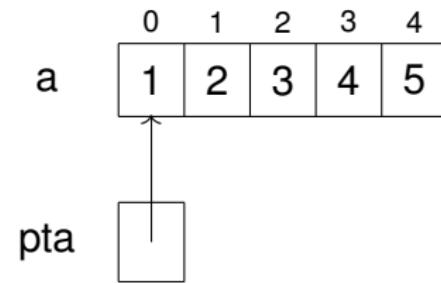


```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;           ←
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

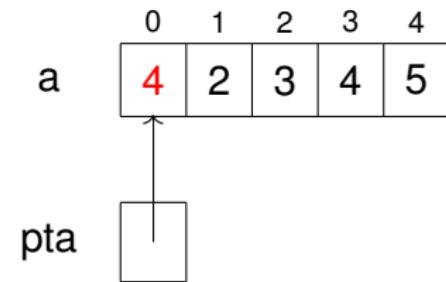


```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

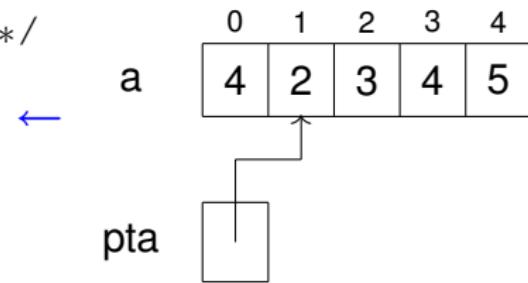


```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;           ←
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

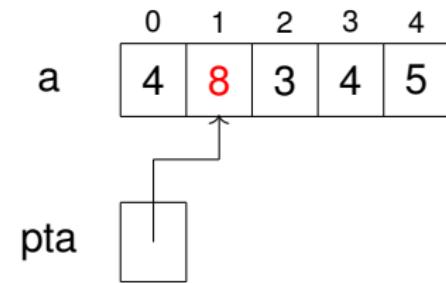


```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

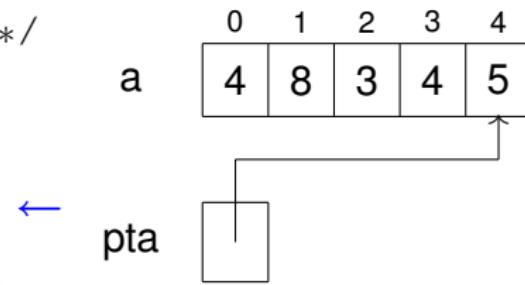


```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

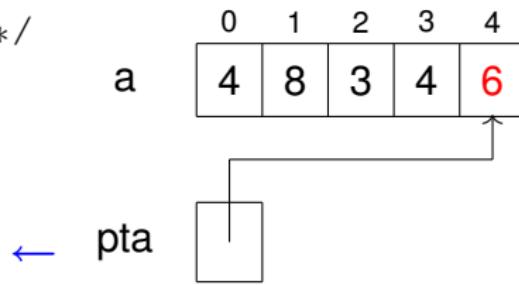


```
#include <stdio.h>

/* array-pt-2.c */
int main( void ) {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *pta, i;

    pta = a; /* or, pta= &a[0]; */
    *pta = 4;
    pta++;
    *pta = *(pta - 1) * 2;
    pta += 3;
    (*pta)++;
    printf("index: %d\n", pta - a); ←

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("a[%d]: %d\n", i, a[i]);
    }
    return 0;
}
```

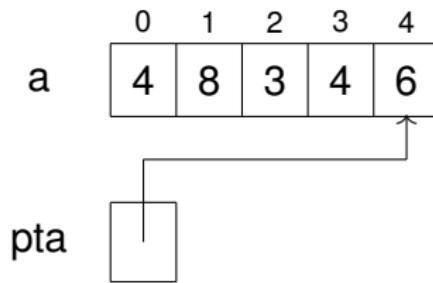

Pas på! C ser ikke efter om et indeks man forsøger at tilgå ligger indenfor arrayets grænser:

```
#include <stdio.h>

int main(void) { /* array-bad.c */
    int a[3];

    /* Menigsløst resultat */
    printf("%d\n", a[3]);

    /* FARLIGT! */
    /* a[3]= 17; */

    return 0;
}
```

Programmet skriver i et hukommelsesområde det ikke har reserveret! I bedste tilfælde er det kun programmet der crasher ...

Strenge

- 7 Strenge
- 8 Eksempel
- 9 Noter
- 10 string.h

En **strenge** i C er et *nulafsluttet array af chars*:

```
char s[] = { 'A', 'a', 'l', 'b', 'o', 'r', 'g', '\0' };
```

eller tilsvarende, en *pointer* til **char**:

```
char *s;  
s = "Aalborg";
```

Følgende initialisering går også:

```
char s[] = "Aalborg";
```

Men som *assignment* er den gal:

```
char s[];  
s = "Aalborg";
```

[streng-init.c]

Lav alle forekomster af 'a' om til 'i':

```
#include <stdio.h>

int main( void ) { /* abrakadabra.c */
    char s[] = "abrakadabra"; /* virker */
    /* char *s= "abrakadabra"; */ /* virker IKKE */
    char *p;

    printf("%s\n", s);
    p = s;
    while (*p != '\0') {
        if (*p == 'a') {
            *p= 'i';
        }
        p++;
    }

    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

- en streng kan defineres som et **array** af **char** eller en **pointer** til **char**
- begge er *nulafsluttet*: sidste indgang er '**\0**' ("sentinel")
- i strenge der er defineret som et **array**, kan tegnene ændres
- i strenge der er defineret som en **pointer**, kan tegnene *ikke* ændres
- **tegnet 'a'** er forskellig fra **strenge "a"**:
 $'a' = 97$ "**a**"=[**'a'**, '**\0**']
- **den tomme streng**: "**"**"=[**'\0'**]

Biblioteket `string.h` leverer funktioner til håndtering af strenge:

- **int strcmp(char *s, char *t)**
sammenligner **s** og **t** i *leksikografisk* orden
< 0: **s** kommer *før* **t**
= 0: **s** er *lig med* **t**
> 0: **s** kommer *efter* **t**
- **unsigned int strlen(char *s)**
returnerer antallet af tegn i **s** (minus '\0')
- **char *strcpy(char *s, char *t)**
kopierer **t** til **s**
returnerer en pointer til **s**
Pas på: Hvis der ikke er plads nok i **s**, går det galt!
- **char *strcat(char *s, char *t)**
tilføjer **t** til slutningen af **s**
returnerer en pointer til **s**
samme kommentar som for **strcpy**
- **og en del flere**

[streng-eks.c]